


Datos técnicos


Parámetros	Datos Técnicos	Parámetros	Datos Técnicos
Vida Útil	>100,000hrs LM70, Ta 25º C	Aislamiento del driver	Class I or Class II
Watts	30~510W	Dimerización	DALI / 1-10V / Timing / PWM
Eficiencia	>120~160lm/W	Tempratura operativa	-35ºC~50 ºC / 10% ~ 95% (humedad)
CRI	>70 o >80	Material	Hierro
Temperatura de color	3000K hasta 6000k	Óptica	PC (estandar)
Voltaje de operación	AC 90-305V	Vidrio	-
Frecuencia	50 / 60Hz	Junta	Silicona
Factor de potencia	≥0.99 cos	Estabilidad de color	3 o 4 elipses MacAdam

Embalaje


Modelo	Embalaje (L*W*H)	QTY/Cartron	N.W.(kg)	G.W.(kg)
Pick	120*120*Personalizado mm	1	<120	<120



Ópticas

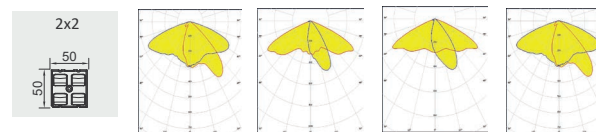

Detalle

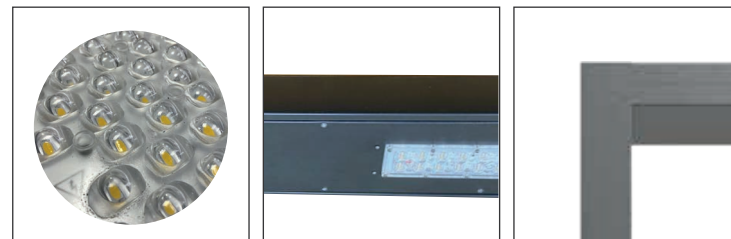

Dimensiones

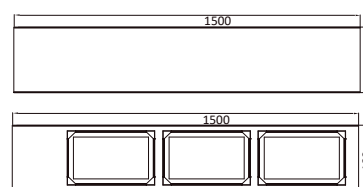


Ilustración de uso

Mediciones

