



Descripción

Luminaria para alumbrado urbano compuesta por cuerpo de fundición de aluminio inyectado Ultraliviano. Pintura poliéster en polvo. Cobertor de policarbonato alto impacto. Acceso de columna 60mm. Tornillería y piezas interiores en acero inoxidable. Fotometría simétrica. Color gris topo. Equipo eléctrico sobre placa extraíble. Grado de protección IP 65 en grupo óptico. Temperatura de color 6000°K. Alta reproducción cromática CRI mayor a 75. Tecnología BRIGELUX. Aprobación UL, IEC. Potencia 60w Leds. Vida útil 50000 hs. Grado de apertura 120°. Flujo lumínico 5760 Lm. Altura de montaje sugerida de 3 a 5m. Ideal para iluminar parques, plazas y paseos.

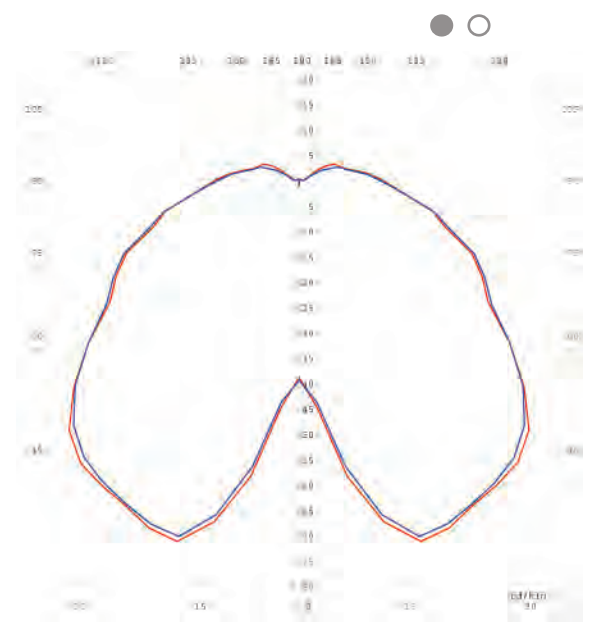

Curva fotométrica LED 60w

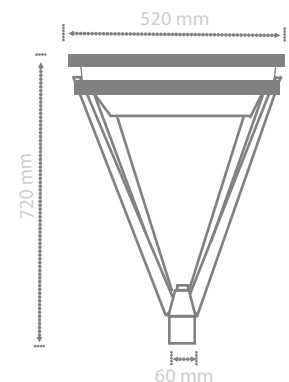

Código

Lámpara

IG CONELED 60 w

700120560

60 W LED