



## Áreas Verdes

### Descripción

Luminaria para alumbrado urbano compuesta por cuerpo de fundición de aluminio inyectado Ultraliviano. Pintura poliéster en polvo. Cobertor de policarbonato alto impacto. Acceso de columna 60mm. Tornillería y piezas interiores en acero inoxidable. Fotometría simétrica. Color gris topo. Equipo eléctrico sobre placa extraíble. Grado de protección IP 65 en grupo óptico. Fotometría simétrica. Louver reflector en anillos concéntricos. Potencia desde 100 hasta 250w. Altura de montaje sugerida de 3 a 5m. Ideal para iluminar parques, plazas y jardines.

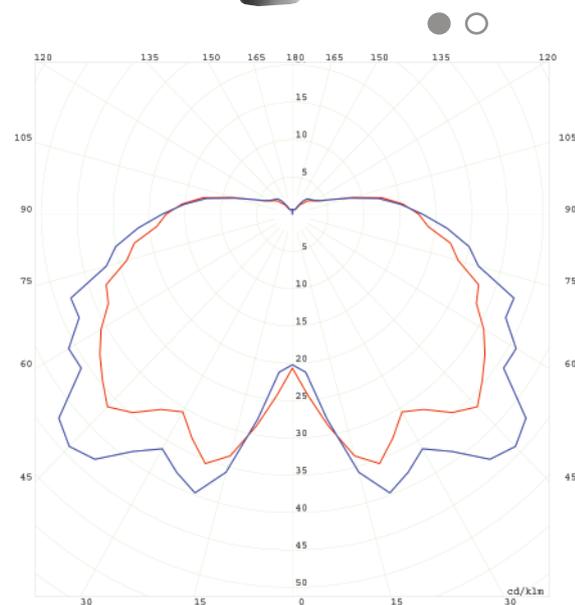

Curva fotométrica SAP 150w

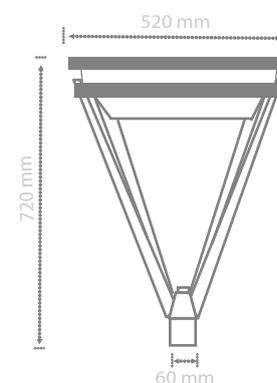

	Código	Lámpara
IG CONE EQUIPO SAP70W E27	200120105	SAP70W
IG CONE EQUIPO SAP100W E40	200120110	SAP100W
IG CONE EQUIPO SAP150W E40	200120115	SAP150W
IG CONE EQUIPO MH 150W E40	200120210	MH 150W
IG CONE EQUIPO SAP/ MH 250W E40	200120120	MH/ SAP250W