


## Áreas Verdes




### Descripción

Luminaria para empotrar en el piso, estanca y transitable compuesta de acero.  
 Reflector interno de aluminio brillante anodizado de alta pureza. Vidrio templado transparente.  
 Cierre con sellos siliconados. Acceso mediante prensacables estancos. Pintura poliéster en polvo.  
 Tornillería exterior de acero inoxidable  
 Fotometría simétrica. Equipo eléctrico montado en su interior. Grado de protección IP 67.  
 Potencia hasta 150w.  
 Ideal para iluminar parques, paseos y fachadas.

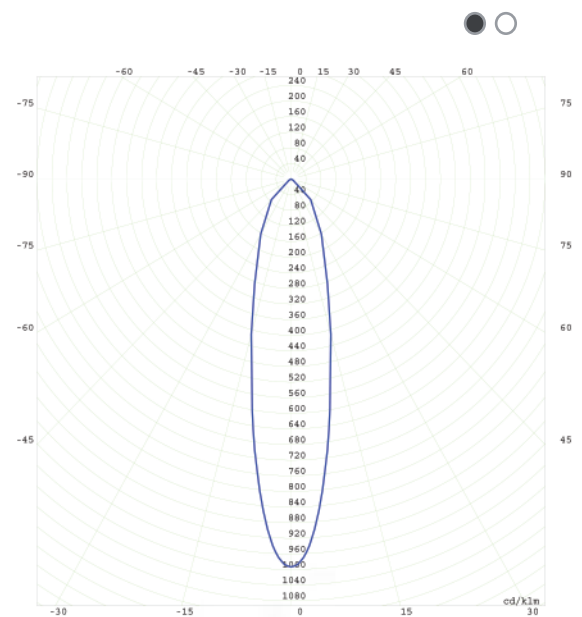

Curva fotométrica MH 150w



	Código	Lámpara
PIT 70 W	500110105	Rx75 MH 70W
PIT 150w	500110210	Rx75 MH 150W
PIT	500102400	AR 111 35/50 W
PIT	500102405	PAR30 75 W
PIT	500102410	CDMR-111 35/70 W
PIT	500102415	CDMR-PAR 35/70 W